Wireless Transmitter and Receiver

User Manual

EN: User Manual
ZH: 用户手册
DE: Benutzerhandbuch
ES: Manual de usuario
IT: Manuale d'uso
FR: Manuel de l'Utilisateur
JP: ユーザーマニュアル
KO: 사용자 매뉴얼

Model: B03XX

EN: Product overview **ZH:**产品概述
DE: Produktübersicht **ES:**Descripción del producto
IT: Panoramica del Prodotto **FR:**Présentation du produit
JP:製品の概要 **KO:**제품 개요



EN: Switch to Transmitter+Bypass mode/Power off/Receiver Mode
ZH: 切换到发射+直通模式/关机/接收模式
DE: Wechseln Sie in den Sender + Bypass -Modus/Ausschalten/ Empfängermodus
ES: Cambiar a modo Transmisor + Bypass /Apagado/Modo receptor
IT: Passa alla modalità Trasmettitore + Bypass /Spegnimento/ Modalità Ricevitore
FR: Basculer en mode émetteur + contournement/mise hors tension/mode récepteur
JP: 送信機+バイパスモード/電源オフ/受信機モードに切り替えます
KO: 송송신기+바이패스 모드/전원 끄기/수신기 모드로 전환

EN: Select Codec Format (LL/LDAC/HD) by the Switch
ZH: 选择编解码器格式切换到 (LL/LDAC/HD)
DE: Wählen Sie das Codec-Format (LL/LDAC/HD) mit dem Schalter
ES: Seleccione el formato de códec (LL/LDAC/HD) con el interruptor
IT: Seleziona il formato codec (LL/LDAC/HD) con lo Switch
FR:Sélectionnez le format de codec (LL/LDAC/HD) par le commutateur
JP: スイッチでコーデック形式（LL/LDAC/HD）を選択します
KO:스위치로 코덱 형식(LL/LDAC/HD) 선택

EN:TX mode **ZH:**TX模式 **DE:**TX-Modus
ES: Modo TX **IT:**Modalità TX **FR:**Mode TX
JP:TXモード **KO:**TX 모드(송신모드)

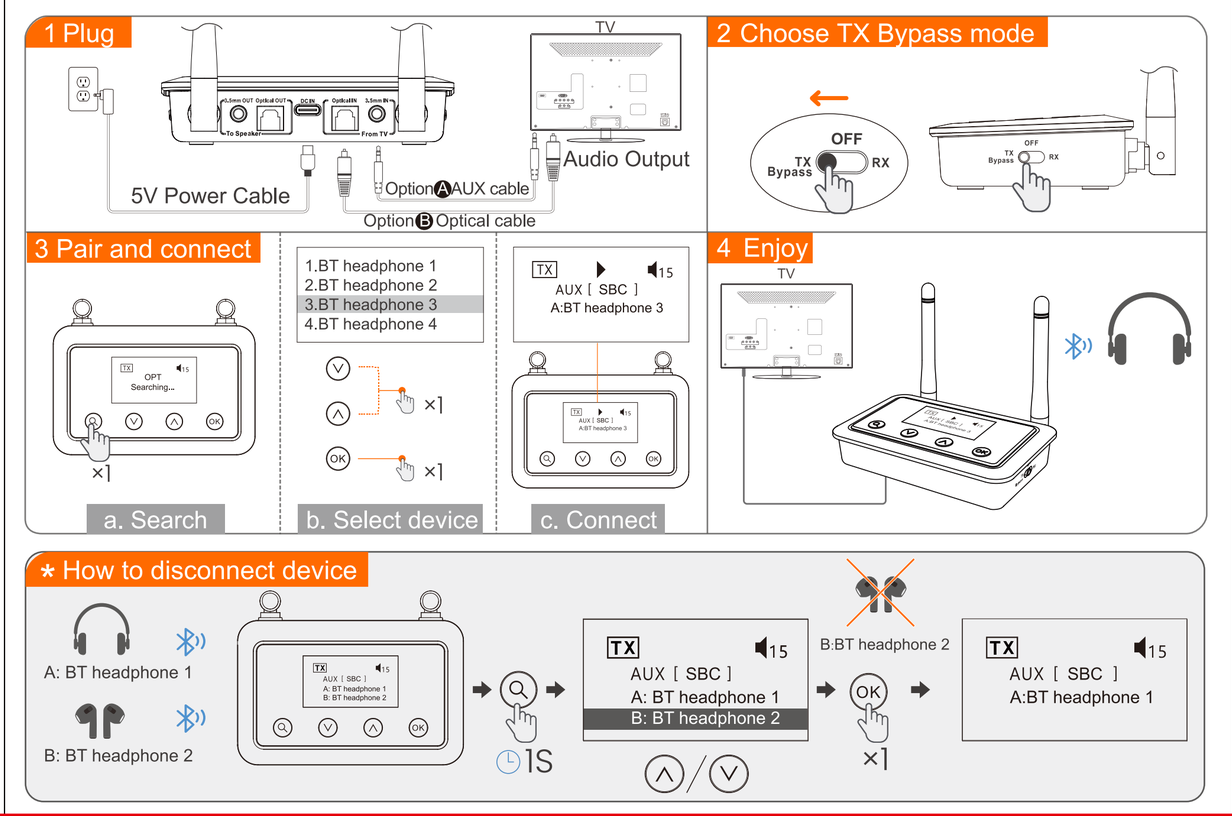

EN: TX MODE

1. Use the power supply adapter and USB charging cable to power B03Pro+.
2. Slide the mode switch to "TX Bypass" side.
3. Make your Bluetooth headphones/speaker enter **PAIRING** mode. (Please refer to your headphones/speaker user manual for details.)
4. Short press Ⓠ to search your device on the transmitter, the screen of the B03Pro+ will display "Searching".
5. Use Ⓐ/Ⓥ to select your device, and then press **OK** to connect, the screen of the B03Pro+ will display "Connecting".
6. Once connected successfully, the name of your device will appear on the screen.
7. Connect the **AUDIO OUT** jack of your TV to the 3.5mm IN/Optical IN jack of B03Pro+.

Pair the second Bluetooth headphons/speaker to B03Pro+
Please repeat the above steps 3-6

Reconnect
1) Turn on your headphone's, give it 3-5 seconds, they should automatically reconnect.
2) If they don't, Press Ⓠ once to manually reconnect.
3) Enjoy your music.

ZH: TX模式

1. 使用电源适配器和 USB 充电线为 B03Pro+ 供电。
2. 将模式开关滑至 "TX Bypass" 侧。
3. 使您的蓝牙耳机/扬声器进入 **配对** 模式。（有关详细信息，请参阅您的耳机/扬声器用户手册。）
4. 短按 Ⓠ 按键在发射器上搜索您的设备，B03Pro+ 的屏幕将显示 "Searching"。
5. 使用 Ⓐ/Ⓥ选择您的设备，然后按 **OK** 进行连接，B03Pro+ 的屏幕将显示 "Connecting"。
6. 连接成功后，您的设备名称将显示在屏幕上。
7. 将电视的 **AUDIO OUT** 插孔连接到 B03Pro+ 的 3.5mm IN/Optical IN 插孔。

将第二个蓝牙耳机/扬声器与 B03Pro+ 配对
请重复上述步骤3-6。

重新连接
1）打开耳机，等待 3-5 秒，它们会自动重新连接。
2）如果没有，请按一次 Ⓠ 键以手动重新连接。
3）享受你的音乐。

DE: TX-MODUS

1. Verwenden Sie das Netzteil und das USB-Ladekabel, um B03Pro+ mit Strom zu versorgen.
2. Schieben Sie den Modusschalter auf die Seite „TX Bypass".
3. Schalten Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer/-Lautsprecher in den **PAIRING**-Modus. (Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kopfhörer/ Lautsprecher.)
4. Drücken Sie kurz Ⓠ, um Ihr Gerät auf dem Sender zu suchen. Auf dem Bildschirm des B03Pro+ wird „Searching" angezeigt.
5. Verwenden Sie Ⓐ/Ⓥ, um Ihr Gerät auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**, um eine Verbindung herzustellen. Auf dem Bildschirm des B03Pro+ wird „Connecting" angezeigt.
6. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird der Name Ihres Geräts auf dem Bildschirm angezeigt.
7. Verbinden Sie die **AUDIO OUT** Buchse Ihres Fernsehgeräts mit der 3.5-mm-IN/ Optical IN-Buchse des B03Pro+.

Koppeln Sie den zweiten Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher mit B03Pro+
Bitte wiederholen Sie die oben genannten Schritte 3-6

Wieder verbinden
1) Schalten Sie Ihre Kopfhörer ein, geben Sie ihnen 3-5 Sekunden, sie sollten sich automatisch wieder verbinden.
2) Wenn nicht，Drücken Sie einmal Ⓠ, um die Verbindung manuell wiederherzustellen.
3) Genießen Sie Ihre Musik.

ES: MODO TX

1. Utilice el adaptador de fuente de alimentación y el cable de carga USB para alimentar B03Pro+.
2. Deslice el interruptor de modo al lado "TX Bypass".
3. Haga que sus auriculares/altavoces Bluetooth entren en modo **EMPAREJAMIENTO**. (Consulte el manual de usuario de sus auriculares/ altavoces para obtener más detalles).
4. Presione brevemente Ⓠ para buscar su dispositivo en el transmisor; la pantalla del B03Pro+ mostrará "Searching".
5. Utilice Ⓐ/Ⓥ para seleccionar su dispositivo y luego presione **OK** para conectarse; la pantalla del B03Pro+ mostrará "Connecting".
6. Una vez conectado correctamente, el nombre de su dispositivo aparecerá en la pantalla.
7. Conecte el conector **AUDIO OUT** de su televisor al conector IN/ENTRADA óptica de 3.5 mm del B03Pro+.

Empareje los segundos auriculares/altavoz Bluetooth con B03Pro+
Repita los pasos anteriores 3-6

Reconectar
1) Enciende tus auriculares, dale 3-5 segundos, deberían volver a conectarse automáticamente.
2) Si no lo hacen, presione Ⓠ una vez para volver a conectarse manualmente.
3) Disfruta tu música.

中折线

EN: In the box **ZH:**包装内容 **DE:**In der Box
ES: En la caja **IT:**Nella scatola Prodotto
FR: Dans la boite **JP:**箱の中に **KO:**구성품

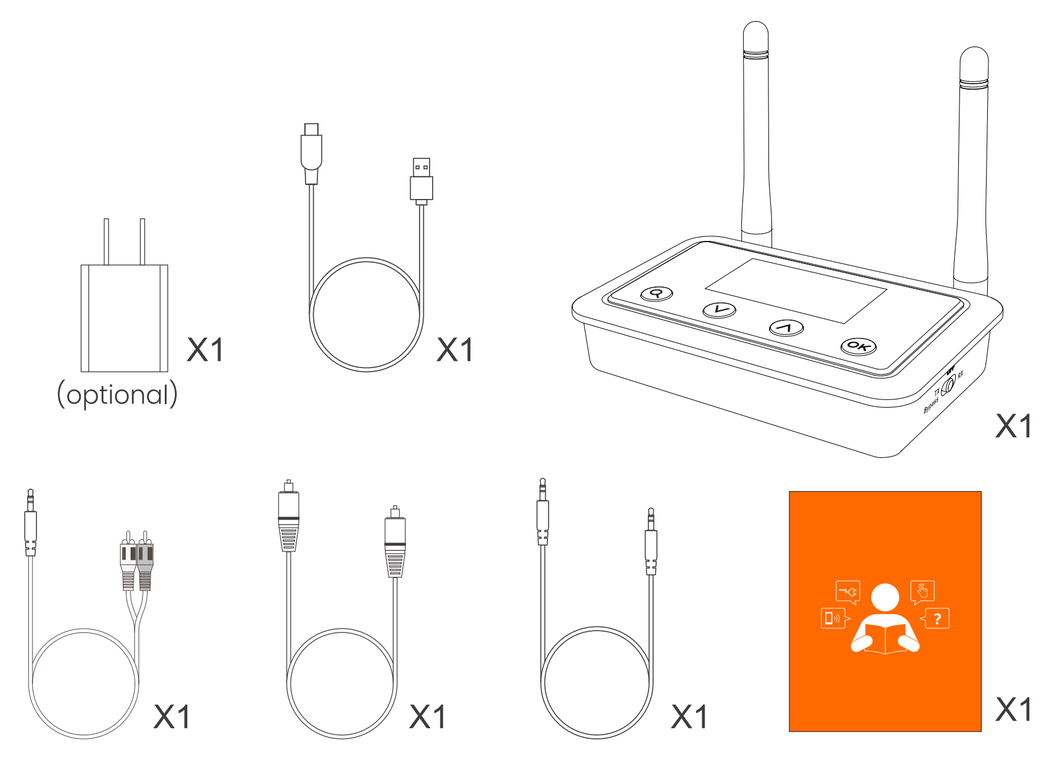

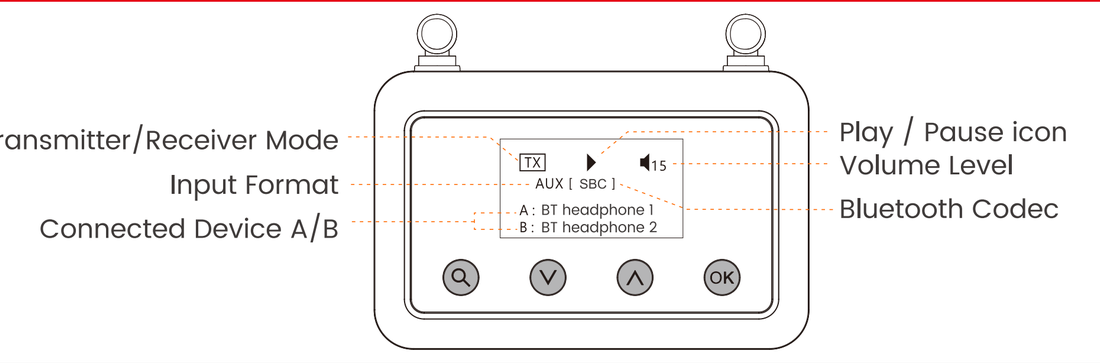

Ⓠ ×1	Search and Pair	OFF TX Bypass RX Ⓥ 1s	Previous song
Ⓠ 1s	Exit pairing / Return	OFF TX Bypass RX OK ×1	Play / Pause
Ⓐ ×1	Volume up	Ⓠ Ⓐ ×1	Flip up
Ⓥ ×1	Volume down	Ⓠ Ⓥ ×1	Flip down
OFF TX Bypass RX Ⓐ 1s	Next song	Ⓠ OK ×1	Confirm OK
Ⓐ Ⓥ 5s	Reset and clear history		

EN:RX mode **ZH:**RX模式 **DE:**RX-Modus
ES: Modo RX **IT:**Modalità RX **FR:**Mode RX
JP:RXモード **KO:**RX 모드(수신모드)

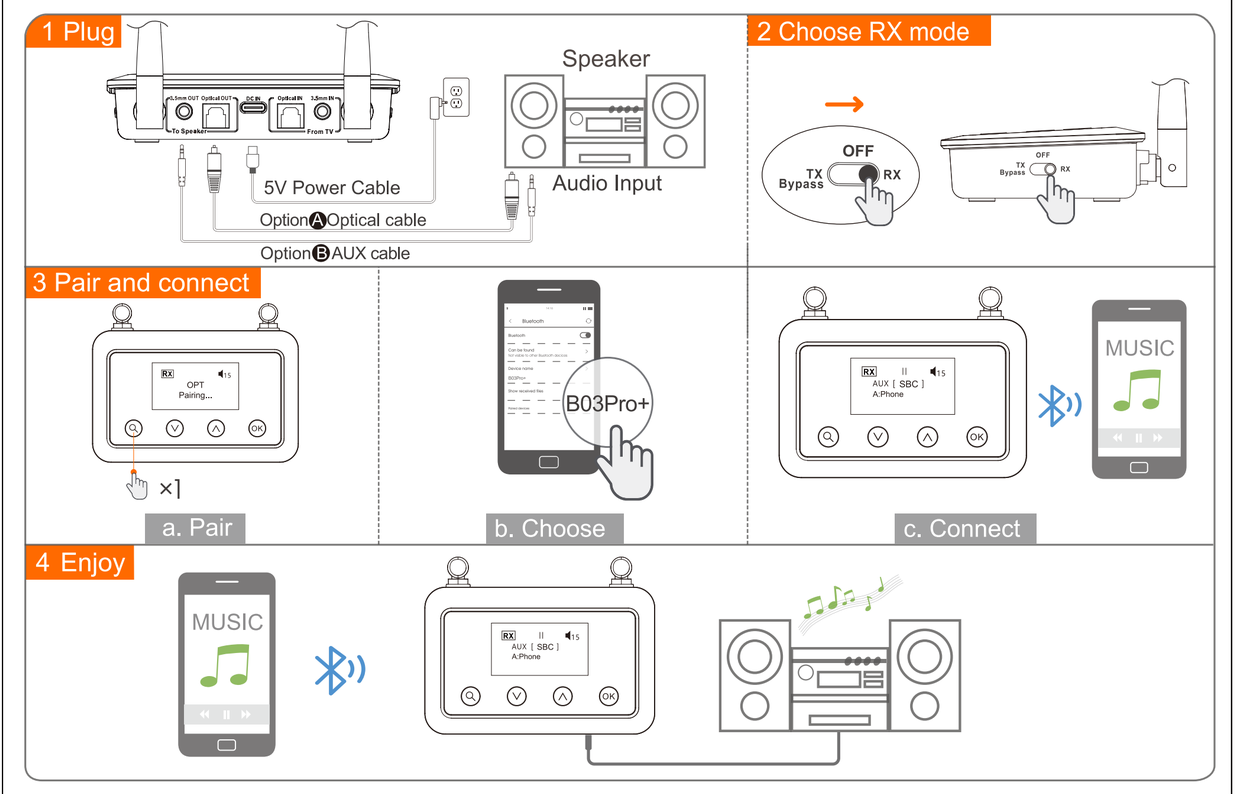

RX MODE

1. Use the power supply adapter and USB charging cable to power B03Pro+.
2. Slide the mode switch to "RX" side.
3. Short press Ⓠ to search your device on the B03Pro+, the screen of the B03Pro+ will display "Pairing".
4. Turn on the Bluetooth of your phone, and tap "B03Pro+" on the Bluetooth page of your phone/other device to connect.
5. Once connected successfully, the name of your device will appear on the screen.
6. Connect the **AUDIO IN** jack of your speaker/home stereo to the 3.5mm OUT/Optical OUT jack of B03Pro+.

How to reset the device?
Power on the B03Pro+ and press Ⓥ+Ⓐ at the same time ,holding on over 5s. The device will reset and remove all paired informations,and then enter into pairing mode.

RX模式

1. 使用电源适配器和USB充电线为B03Pro+供电。
2. 将模式开关滑至 "RX" 侧。
3. 短按 Ⓠ 在 B03Pro+ 上搜索您的设备，B03Pro+ 屏幕会显示 "Pairing"。
4. 打开手机蓝牙，在手机/其他设备蓝牙页面点击 "B03Pro+" 进行连接。
5. 连接成功后，您的设备名称将出现在屏幕上。
6. 将扬声器/家庭音响的 **AUDIO IN** 插孔连接到 B03Pro+ 的 3.5mm OUT/光纤 OUT 插孔。

如何重置设备?
B03Pro+开机状态下同时按住 Ⓥ+Ⓐ 键5秒，设备将会自动重启并清除设备历史配对记录，然后进入配对模式。

RX MODUS

1. Verwenden Sie das Netzteil und das USB-Ladekabel, um B03Pro+ mit Strom zu versorgen.
2. Schieben Sie den Modusschalter auf die Seite „RX".
3. Drücken Sie kurz Ⓠ, um Ihr Gerät auf dem B03Pro+ zu suchen. Auf dem Bildschirm des B03Pro+ wird „Pairing" angezeigt.
4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und tippen Sie auf der Bluetooth-Seite Ihres Telefons/anderen Geräts auf „B03Pro+", um eine Verbindung herzustellen.
5. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint der Name Ihres Geräts auf dem Bildschirm.
6. Verbinden Sie die **AUDIO IN** Buchse Ihres Lautsprechers/ Heimstereoanlage mit der 3.5-mm-OUT/optischen OUT-Buchse von B03Pro+.

Wie setze ich das Gerät zurück?
Schalten Sie das B03Pro+ ein und drücken Sie gleichzeitig Ⓥ+Ⓐ und halten Sie es länger als 5 Sekunden gedrückt. Das Gerät wird alle gekoppelten Informationen zurücksetzen und entfernen und dann in den Kopplungsmodus wechseln.

Modo RX

1. Utilice el adaptador de fuente de alimentación y el cable de carga USB para alimentar B03Pro+.
2. Deslice el interruptor de modo hacia el lado "RX".
3. Presione brevementeⓆ para buscar su dispositivo en el B03Pro+, la pantalla del B03Pro+ mostrará "Pairing".
4. Encienda el Bluetooth de su teléfono y toque "B03Pro+" en la página Bluetooth de su teléfono/otro dispositivo para conectarse.
5. Una vez conectado correctamente, el nombre de su dispositivo aparecerá en la pantalla.
6. Conecte el conector **AUDIO IN** de su altavoz/estéreo doméstico al conector de SALIDA de 3.5 mm/OUT óptico del B03Pro+.

¿Cómo restablecer el dispositivo?
Encienda el B03Pro+ y presione Ⓥ+Ⓐ al mismo tiempo, aguantando más de 5s. El dispositivo se restablecerá y eliminará toda la información emparejada y luego entrará en el modo de emparejamiento.

IT: MODALITÀ TX

1. Utilizzare l'adattatore di alimentazione e il cavo di ricarica USB per alimentare B03Pro+.
2. Far scorrere l'interruttore della modalità sul lato "TX Bypass".
3. Fai in modo che le tue cuffie/altoparlanti Bluetooth entrino in modalità **ACCOPPIAMENTO**. (Per i dettagli, fai riferimento al manuale utente delle tue cuffie/altoparlanti.)
4. Premere brevemente Ⓠ per cercare il dispositivo sul trasmettitore, lo schermo del B03Pro+ visualizzerà "Searching".
5. Utilizzare Ⓐ/Ⓥ per selezionare il dispositivo, quindi premere **OK** per connettersi, lo schermo del B03Pro+ visualizzerà "Connecting".
6. Una volta connesso con successo, il nome del tuo dispositivo apparirà sullo schermo.
7. Collega il jack **AUDIO OUT** della tua TV al jack IN/Ottico da 3.5 mm di B03Pro+.

Associare le seconde cuffie/altoparlanti Bluetooth a B03Pro+
Si prega di ripetere i passaggi 3-6 precedenti

Riconnettiti
1) Accendi le cuffie, attendi 3-5 secondi, dovrebbero riconnettersi automaticamente.
2) In caso contrario，Premere Ⓠ una volta per riconnettersi manualmente.
3) Goditi la tua musica.

FR : MODE TX

1. Utilisez l'adaptateur d'alimentation et le câble de chargement USB pour alimenter le B03Pro+.
2. Faites glisser le commutateur de mode sur le côté « TX Bypass ».
3. Faites passer votre casque/haut-parleur Bluetooth en mode **PAIRING**. (Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre casque/haut-parleur pour plus de détails.)
4. Appuyez brièvement sur Ⓠ pour rechercher votre appareil sur l'émetteur, l'écran du B03Pro+ affichera « Searching ».
5. Utilisez Ⓐ/Ⓥ pour sélectionner votre appareil, puis appuyez sur **OK** pour vous connecter, l'écran du B03Pro+ affichera « Connecting ».
6. Une fois connecté avec succès, le nom de votre appareil apparaîtra à l'écran.
7. Connectez la prise **AUDIO OUT** de votre téléviseur à la prise 3.5 mm IN/Optical IN du B03Pro+.

Associez le deuxième casque/haut-parleur Bluetooth au B03Pro+
Veuillez répéter les étapes 3 à 6 ci-dessus

Reconnecter
1) Allumez vos écouteurs, donnez-leur 3 à 5 secondes, ils devraient se reconnecter automatiquement.
2) Si ce n'est pas le cas，Appuyez une fois sur Ⓠ pour vous reconnecter manuellement.
3) Profitez de votre musique.

JP：TXモード

1. 電源アダプターとUSB充電ケーブルを使用してB03Pro+に電源を供給します。
2. モードスイッチを「TXバイパス」側にスライドします。
3. Bluetoothヘッドフォン/スピーカーを**ペアリング**モードにします。（詳細については、ヘッドフォン/スピーカーのユーザーマニュアルを参照してください。）
4. Ⓠ 查找図形标を短く押して、送信機でデバイスを検索すると、B03Pro+の画面に「Searching」と表示されます。
5. Ⓐ/Ⓥ を使用してデバイスを選択し、**OK** を押して接続すると、B03Pro+の画面に「Connecting」と表示されます。
6. 接続に成功すると、デバイスの名前が画面に表示されます。
7. テレビの**AUDIO OUT** ジャックをB03Pro+の3.5mm IN / Optical INジャックに接続します。

2 番目の Bluetooth ヘッドフォン/スピーカーを B03Pro+ にペアリングします
上記の手順 3 ～ 6 を繰り返してください。

再接続
1）ヘッドホンの電源を入れ、3～5秒待ってください。自動的に再接続されます。
2）そうでない場合は、Ⓠを1回押して手動で再接続します。
3）あなたの音楽をお楽しみください。

KO: 송신 모드(TX)

1. 전원 공급 장치 어댑터와 USB 충전 케이블을 사용하여 B03Pro+에 전원을 공급합니다.
2. 모드 스위치를 "TX Bypass" 쪽으로 밉니다.
3. 블루투스 헤드폰/스피커를 **페어링 중** 모드로 전환합니다.(자세한 내용은 헤드폰/스피커 사용 설명서를 참조하세요.)
4. Ⓠ을 짧게 눌러 송신기에서 장치를 검색하면 B03Pro+ 화면에 "Searching"이 표시됩니다.
5. Ⓐ/Ⓥ 을 사용하여 장치를 선택한 다음 **OK** 를 눌러 연결하면 B03Pro+ 화면에 "Connecting"이 표시됩니다.
6. 성공적으로 연결되면 장치 이름이 화면에 나타납니다.
7. TV의 **AUDIO OUT** 잭을 B03Pro+의 3.5mm IN/Optical IN 잭에 연결하세요.

두 번째 Bluetooth 헤드폰/스피커를 B03Pro+에 페어링
위의 3~6단계를 반복하세요.

다시 연결
1) 헤드폰을 켜고 3~5초 정도 기다리면 자동으로 다시 연결됩니다.
2) 그렇지 않은 경우 Ⓠ 를 한 번 눌러 수동으로 다시 연결하세요.
3) 음악을 즐겨보세요.

TV Settings

If you want to connect the AUX Audio Out jack of your TV to B03Pro+
Please use the 3.5mm AUX audio cable to conenct the **AUDIO OUT** jack of your tv to the **3.5mm IN** jack port of the B03Pro+

If you want to connect the Digitial Optical Audio Out jack of your TV to B03Pro+
Please use the Optical audio cable to connect the Opticial **AUDIO OUT** jack of your TV to the **Optical IN** jack of B03Pro+.



Go to Settings > Sound > Audio Out > Optical/Digital Out/External Speaker

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 1Mii Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FCC
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE
ANKBIT international. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states.

EU REP
eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com
OST_EU_20210429000166
We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/ importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/ seller shall be solely held responsible

中折线

MODALITÀ RX

1. Utilizzare l'adattatore di alimentazione e il cavo di ricarica USB per alimentare B03Pro+.
2. Far scorrere l'interruttore della modalità sul lato "RX".
3. Premi brevemente Ⓠ per cercare il tuo dispositivo sul B03Pro+, lo schermo del B03Pro+ visualizzerà "Pairing".
4. Attiva il Bluetooth del tuo telefono e tocca "B03Pro+" nella pagina Bluetooth del tuo telefono/altro dispositivo per connetterti.
5. Una volta connesso con successo, il nome del tuo dispositivo apparirà sullo schermo.
6. Collega il jack **AUDIO IN** del tuo altoparlante/stereo di casa al jack OUT/ottico OUT da 3.5 mm di B03Pro+.

Come ripristinare il dispositivo?
Accendi il B03Pro+ e premi Ⓥ+Ⓐ contemporaneamente, tenendo premuto per oltre 5 secondi. Il dispositivo ripristinerà e rimuoverà tutte le informazioni accoppiate, quindi entrerà in modalità di associazione.

MODE RX

1. Utilisez l'adaptateur d'alimentation et le câble de chargement USB pour alimenter le B03Pro+.
2. Faites glisser le commutateur de mode sur le côté « RX ».
3. Appuyez brièvement sur Ⓠ pour rechercher votre appareil sur le B03Pro+, l'écran du B03Pro+ affichera « Pairing ».
4. Activez le Bluetooth de votre téléphone et appuyez sur « B03Pro+ » sur la page Bluetooth de votre téléphone/autre appareil pour vous connecter.
5. Une fois connecté avec succès, le nom de votre appareil apparaîtra à l'écran.
6. Connectez la prise **AUDIO IN** de votre haut-parleur/chaîne stéréo à la prise 3.5 mm OUT/Optical OUT du B03Pro+.

Comment réinitialiser l'appareil ?
Allumez le B03Pro+ et appuyez sur Ⓥ+Ⓐ en même temps, en maintenant plus de 5 secondes. L'appareil se réinitialisera et supprimera toutes les informations couplées, puis entrera en mode de couplage.

RXモード

1. 電源アダプターと USB 充電ケーブルを使用して、B03Pro+ に電力を供給します。
2. モードスイッチを「RX」側にスライドさせます。
3. Ⓠ を短く押してB03Pro+でデバイスを検索すると、B03Pro+の画面に「Pairing」と表示されます。
4. 携帯電話の Bluetooth をオンにし、携帯電話または他のデバイスの Bluetooth ページで「B03Pro+」をタップして接続します。
5. 接続に成功すると、デバイスの名前が画面に表示されます。
6. スピーカー/ホームステレオの **AUDIO IN** ジャックを B03Pro+ の 3.5mm OUT/Optical OUT ジャックに接続します。

デバイスをリセットする方法は？
B03Pro+の電源を入れ、同時に Ⓥ+Ⓐ を押し、5秒以上押し続けます。 デバイスは、ペアリングされたすべての情報をリセットして削除し、ペアリングモードに入ります。

수신 모드(RX)

1. 전원 공급 장치 어댑터와 USB 충전 케이블을 사용하여 B03Pro+에 전원을 공급합니다.
2. 모드 스위치를 "RX" 쪽으로 밉니다.
3. Ⓠ 을 짧게 눌러 B03Pro+에서 장치를 검색하면 B03Pro+ 화면에 "Pairing"이 표시됩니다.
4. 휴대폰의 블루투스를 켜고 휴대폰/다른 기기의 블루투스 페이지에서 "B03Pro+"를 눌러 연결하세요.
5. 성공적으로 연결되면 장치 이름이 화면에 나타납니다.
6. 스피커/홈 스테레오의 **AUDIO IN** 잭을 B03Pro+의 3.5mm OUT/Optical OUT 잭에 연결합니다.

B03Pro+ 초기화
B03Pro+의 전원을 켜고 Ⓥ+Ⓐ 를 동시에 5초 이상 누릅니다. 'Factory setting' 이 표시되고 모든 정보를 삭제 후 자동 페어링 모드로 들어갑니다.



• Since Bluetooth cannot handle **Dolby/DTS**, you need to go to TV's **SOUND** settings, make sure that the **DIGITAL AUDIO FORMAT** has been set to **PCM** (or **STEREO**) If you see **DOLBY** in the menu, turn it **OFF**.

Now you can stream audio from your TV
If you still can't hear anything through the headphones, please set the **Sound Out/Speaker** setting on your TV to "**Wired headphones**" or "**Headset**".

Warranty
Warranty service is limited to normal use. Any man-made damages such as from connecting to an unsuitable power source, using an unsuitable device, or not following the instructions, as well as damages that did not occur during shipping, repairs, and adjustments not approved by the company, damages from misuse, inattention, or improper installation may cause the warranty to be ineffective immediately. This warranty does not include shipping fees.

Disposal
Always dispose of the used appliance at a recycling centre.
Do not dispose the used appliance together with household waste.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Operator: Ankbit International Limited
Address: 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Manufacturer: ShenZhen Ankbit Electronics Limited
Address: Runfeng Industrial Park, No. 4197 Baoan Blvd., Xixiang St., Baoan Dist., Shenzhen, China

We hope you never have the need, but if you do, our service is friendly and hassle-free.
support@1mii.com www.1mii.com

FCC ID: 2AUFR-RT978 IC: 29252-B03
HIVN: B03 KC ID : R-R-aNK-B03Pro

MADE IN CHINA

中折线

说明书 105g铜板纸+专色印刷 专色 ■ : Pantone 1505C (C:0 M:71 Y:100 K:0)
说明书先琴叶折再上下对折成品尺寸: 137.5X110mm

项目名称	RT978	备注	
物料名称	RT978说明书	版本	V 5.0
物料编号	07.69R978010	制作	Winson
物料尺寸	137.5*110mm	日期	2024/08/09